

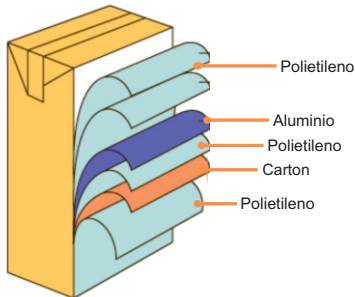


Nombre del producto	CARTÓN PLASTIFICADO POR AMBAS CARAS BLANCO
Descripcion del producto	Tetra cartón blanco plastificado por ambas caras es un material de embalaje y protección compuesto por tres capas de elementos diseñado para ofrecer mayor resistencia y durabilidad. Es flexible, ligero y fácil de manipular, ideal para proteger superficies y objetos durante trabajos de construcción, remodelación o transporte. Producto nuevo sin estampado, liso, color blanco.
Características	✓ Alta resistencia a impactos y golpes. (78 lb/cm²) ✓ 100% Impermeable, resistente a la abrasión, lastificado por ambas caras (liner termo formado) ✓ Flexible y fácil de cortar según las necesidades específicas. 100% Resistente a la humedad ✓ Reutilizable y reciclable.
Composición	 Polietileno 15% Cartón sulfatado 70% Polietileno 15% La estructura del cartón plastificado es de polietileno de alta densidad con cartón sulfatado estructurado en tres capas.
Dimensiones	✓ Rollo que cubre un área de 120 m², de 1.20 m alto y 100 m largo y peso de 303 g por m². 36 kg por rollo 
Propiedades	✓ Alta resistencia a impactos y golpes. (78 lb/cm²) ✓ 100% Impermeable, resistente a la abrasión, plastificado por ambas caras (liner termo formado) ✓ Flexible y fácil de cortar según las necesidades específicas. ✓ Reutilizable y reciclable. ✓ 100% Resistente a la humedad

Usos principales	✓ Protección de superficies durante obras de construcción o pintura. ✓ Embalaje y transporte de objetos frágiles. ✓ Aislamiento térmico o acústico. ✓ Material de protección en actividades de instalación.
Ventajas	· No mancha, no es resbaloso. · Económico y ecológico. · No conduce electricidad. · Fácil de manipular y ajustar. · Reutilizable y reciclable, contribuyendo al cuidado del medio ambiente.
Precauciones	✓ Almacene en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor como chispas, llamas o superficies calientes. ✓ No fume en la zona. ✓ Siga siempre las normas de higiene y seguridad industrial. ✓ Cortes y manipulaciones deben hacerse con herramientas apropiadas para evitar lesiones.
Instalacion Preparar la superficie: Limpie bien la superficie donde colocará el cartón plastificado asegurándose de que esté seca y libre de polvo o grasa. Medir y cortar: Mida la superficie y corte el cartón plastificado a la medida necesaria. Puede usar tijeras para hacer cortes. Ajustar el cartón plastificado a la medida deseada, puede pegarlo con cinta de 2" ancho o 3" de transparente de preferencia en los traslapes. Utilice cinta adhesiva para fijar el cartón plastificado. Reforzar si es necesario. Verifique la instalación.	

Nombre del producto	TETRA CARTON (CARTÓN LECHERO)
Descripcion del producto	El tetra cartón es un material de embalaje y protección compuesto por cinco capas de elementos diseñado para ofrecer mayor resistencia y durabilidad. Es flexible, ligero y fácil de manipular, ideal para proteger superficies y objetos durante trabajos de construcción, remodelación o transporte.
Características	✓ Alta resistencia a impactos y golpes. ✓ Flexible y fácil de cortar o doblar según las necesidades específicas. ✓ Resistente a la humedad al 100%. ✓ Reutilizable y reciclable.
Composición	 La estructura del tetra cartón está hecha de tres elementos principales: cartón plastificado 75%, 20% polietileno y 5% aluminio combinados en cinco capas.
Dimensiones	✓ Rollo que cubre un área de 100m², con ancho de 1.18 m y peso entre 29 y 30 kg. 
Propiedades	✓ Alta resistencia a impactos y golpes. ✓ Flexible y fácil de cortar o doblar según las necesidades específicas. ✓ Resistente a la humedad al 100%. ✓ Reutilizable y reciclable.

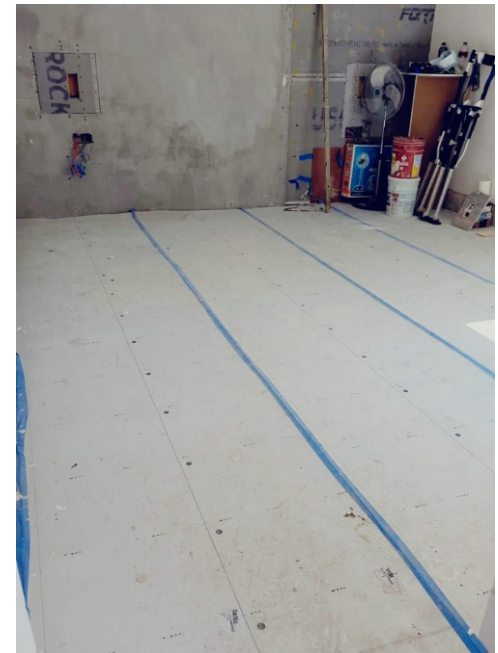

Instalacion

1. **Preparar la superficie:** Limpie bien la superficie donde colocará el tetra cartón.
2. **Medir y cortar:** Mida la superficie y corte el tetra cartón a la medida necesaria.
3. **Ajustar el tetra cartón:** Si es necesario, realice pequeños cortes o ajustes para que quede ajustado y sin arrugas.
4. **Fijar el tetra cartón:** Utilice cinta adhesiva de doble cara, cinta de papel o cinta masking para pegar el tetra cartón a la superficie. Asegúrese de colocar la cinta en los bordes y en puntos estratégicos para que quede bien fijado.
5. **Reforzar si es necesario.**
6. **Verifique la instalación:** Revise que el tetra cartón esté bien adherido y sin burbujas o arrugas.